


Nachrichten

speedy enthält ein integriertes Nachrichtensystem.


Die Anwender können sich innerhalb des Systems Nachrichten senden.

Das Nachrichtensystem wird auch vom Jobserver verwendet, um einem Anwender mitzuteilen, dass ein Job fertiggestellt wurde.

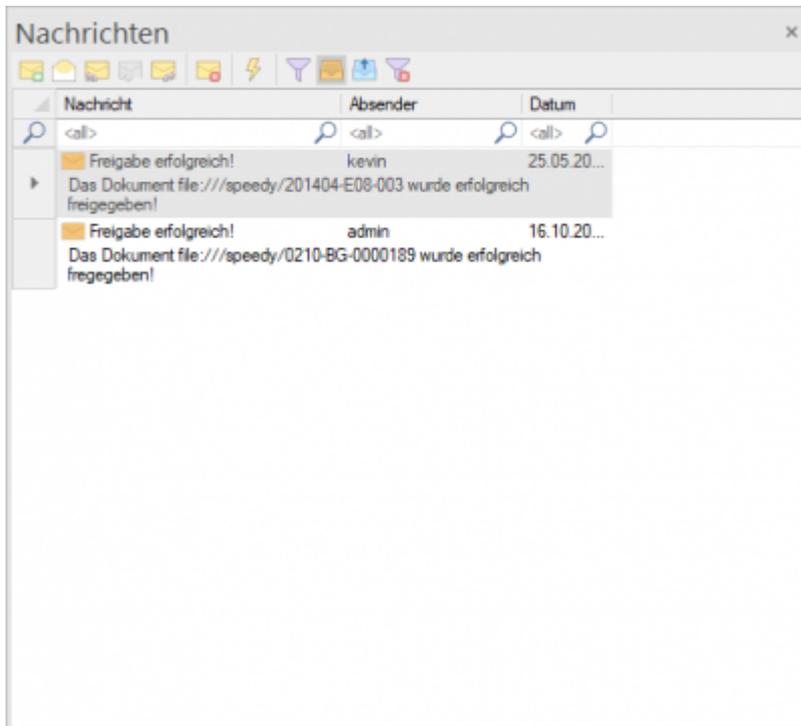


Nachrichtenfenster - Posteingang

Eine Neue Nachricht muss immer einen Betreff enthalten.

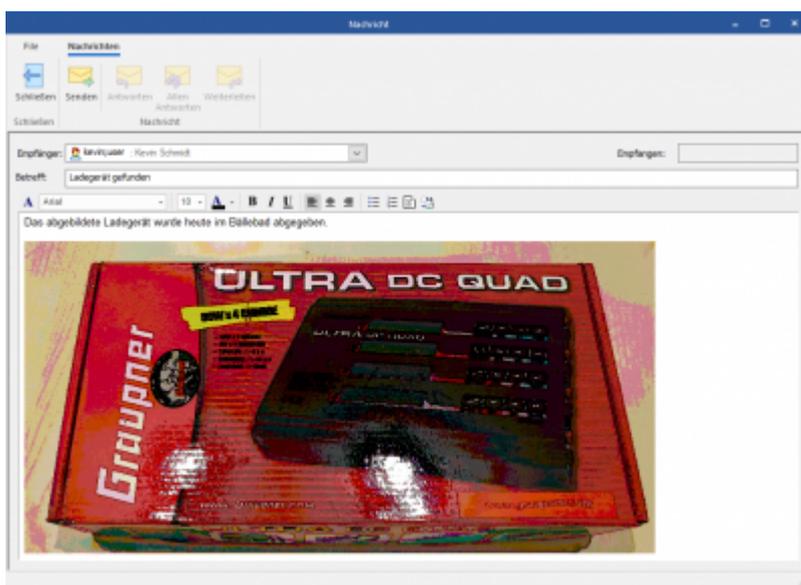

Neue Nachricht

Der Nachrichteninhalt kann einfacher Text oder formatierter Text sein. Über die Zwischenablagen (Strg+V) kann dem Text auch z.B. ein Bild hinzugefügt werden. Des Weiteren kann auch z.B. eine Exceltabelle bzw. ein Teil einer Exceltabelle über die Zwischenablage dem Text hinzugefügt werden.

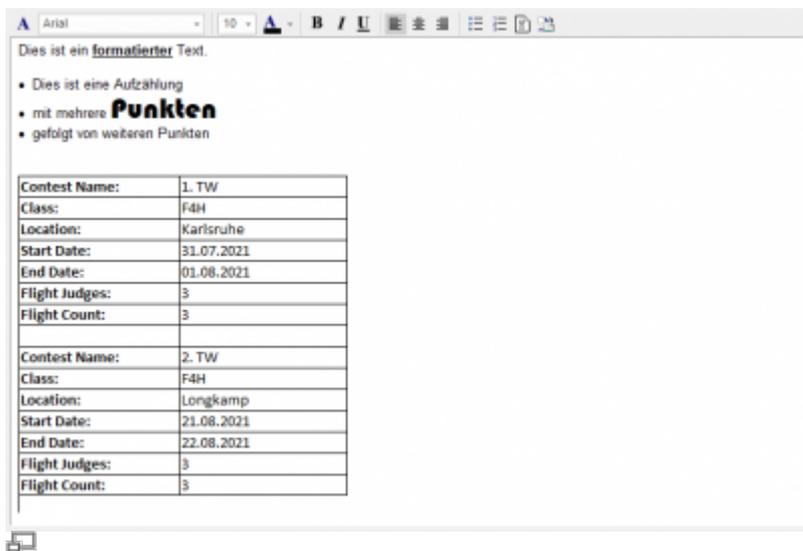

Über die Nachrichten-Filter steuern Sie den Inhalt der Nachrichtenliste:



| | |
|-----------------------|---|
| Nachrichten Filter | Öffnet einen Dialog mit Filtereinstellungen |
| Posteingang | Zeigt den Posteingang an. |
| Postausgang | Zeigt den Postausgang an. |
| Gelöschte Nachrichten | Zeigt gelöschte Nachrichten an. |

Automatische Benachrichtigungen bei Statuswechseln

speedyPDM bietet die Möglichkeit bei Statuswechseln Nachrichten an User oder Gruppen automatisch zu senden. Um dies zu aktivieren müssen entsprechende Einstellungen vorgenommen werden.

Es ist möglich speedy-Eigenschaften auch bei den Nachrichten zu verwenden. So kann zum Beispiel beim Receiver auch der Platzhalter **<dm_modifiedby>** eingetragen werden um die Nachricht an den letzten Modifikator zu senden. Ebenfalls ist es möglich im Nachrichten Text zum Beispiel mit **<dm_docno>** auf die Dokumentennummer zu verweisen.

Einstellungen für den Freigabeprozess

Der Platzhalter xxx steht im folgenden Kontext für die Art des Statuswechsels.

| Status | Beschreibung |
|--------------------------|---------------------|
| document.release | Freigabe |
| document.pendingapproval | Prüfung beantragen |
| document.approve | Prüfung abschließen |

| Status | Beschreibung |
|--------|---------------------------------------|
| notes | Nachricht beim erstellen einer Notiz. |

Eigenschaften einer Nachricht

| Name | Beschreibung |
|----------------------|--|
| xxx.sendmessage | Allgemeiner Schalter ob eine Nachricht gesendet wird. Standard=1 |
| xxx.message.receiver | Gibt an, an welchen User oder welche Gruppe die Nachricht versendet werden soll. |
| xxx.message.subject | Betreff der Nachricht. |
| xxx.message.body | Nachrichten Text. |

Einstellungen weiterer mechanismen

Der Platzhalter xxx steht im folgenden Kontext für die Art des Statuswechsels.

| Status | Beschreibung |
|---------------|---|
| notes | Nachricht beim erstellen einer Notiz. |
| changerequest | Nachricht beim erstellen eines Änderungsantrages. |

Eigenschaften einer Nachricht

| Name | Beschreibung |
|----------------------|--|
| xxx.sendmessage | Allgemeiner Schalter ob eine Nachricht gesendet wird. Standard=1 |
| xxx.message.receiver | Gibt an, an welchen User oder welche Gruppe die Nachricht versendet werden soll. |
| xxx.message.subject | Betreff der Nachricht. |
| xxx.message.body | Nachrichten Text. |

Jobserver

Im Falle des Jobserver kann eingestellt werden ob der Jobserver an den jeweiligen Jobsteller eine Nachricht sendet wenn der Job fertig ist oder wenn ein Fehler aufgetreten ist.

Mit der Eigenschaft **xxx.jobserver.sendmsg** wobei das xxx durch den Job-Typ ersetzt wird kann eingestellt werden ob eine Nachricht versendet wird oder nicht.

Mit der Eigenschaft **xxx.jobserver.receiver** kann eingestellt werden an wen die Nachricht gesendet wird (Wenn die Eigenschaft nicht vorhanden/leer ist wird die Nachricht an den Ersteller des Jobs gesendet).

From:
<https://wiki.speedy-pdm.de/> - speedyPDM - Wiki

Permanent link:
https://wiki.speedy-pdm.de/doku.php?id=speedy:10_explorer:message&rev=1675078637

Last update: **2023/01/30 12:37**

